




Трехштанговый тумбовый турникет с MDD приводом - 190 000 Р

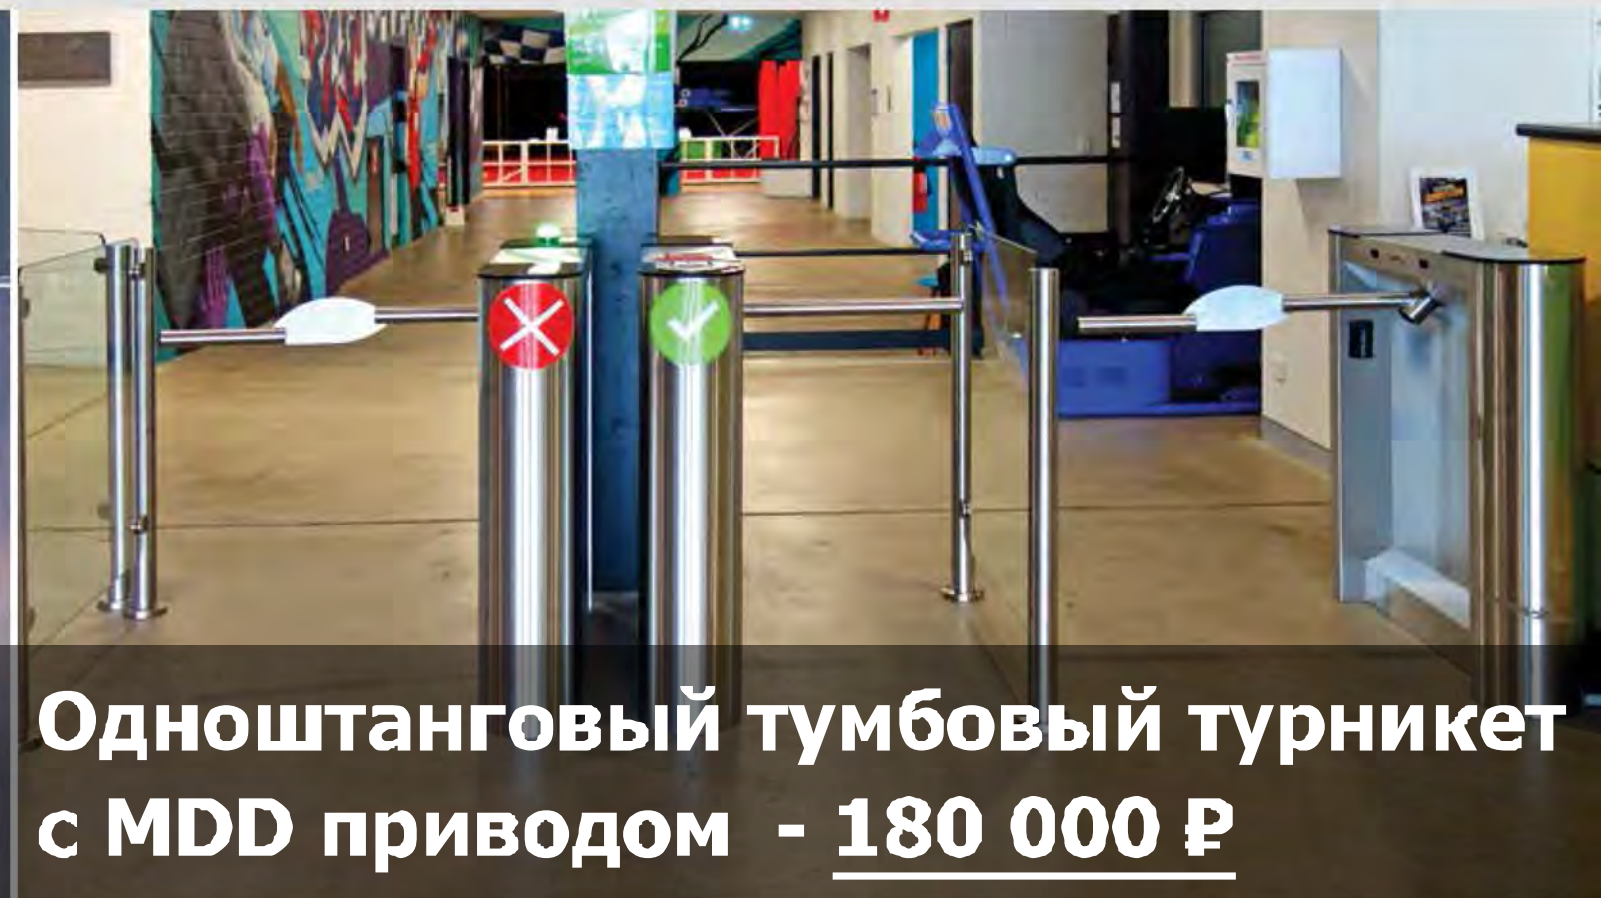

Одноштанговый тумбовый турникет с MDD приводом - 180 000 Р

BAR ONE Tripod

Стандартное оснащение

MDD мотор
Интегрированные дисковые тормоза
GoCall – функция приглашения при разрешении прохода (отклонение штанги по направлению прохода)
Функция свободного прохода также и при отсутствии питания

Механизм привода

MDD мотор

Условия эксплуатации

На открытом воздухе *
В помещении
-25°C до +60°C / -13° до 140°F *

Безопасность и обеспечение безопасности

Автоматический контроль прохода в двух направлениях
Датчик перепрыгивания – подлезания турникета *
Режим постоянной блокировки
Режим аварийного опускания штанги

Дополнительные опции

Бесконтактный RFID считыватель карт (накладной/встроенный)
Индикация разрешения прохода/ Направления прохода
Уличный пакет
WAV плеер
USB конвертер / конвертер локальных сетей
Инфракрасные датчики AntiClimb
Сенсорный пульт управления EasyTouch / Touch-Panel кнопочная панель управления / T-MON
программное обеспечение для программирования режимов работы турникета
SuperCup блок аварийной разблокировки
Альтернативные варианты отделки поверхности
Дополнительные варианты отделки верхней части турникета
Резиновый защитный демпфер для штанги
Мобильная паллета

Высота 990 мм / 39.0"

Длина 990 мм / 39.0"


Ширина 210 мм / 8.3"

Максимальная ширина прохода макс. 570 мм / макс. 22.5"

Корпус полированная нержавеющая сталь

Верхняя панель полированная нержавеющая сталь с пластиком по бокам

Ограничитель трипод / полированная нержавеющая сталь

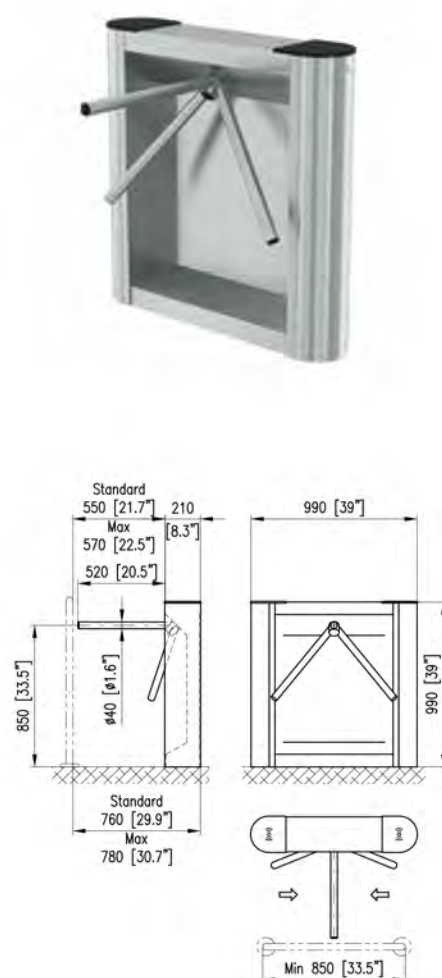

BAR ONE Gate

Стандартное оснащение

MDD мотор
Функция аварийного опускания штанги
Интегрированные дисковые тормоза
GoCall – функция приглашения при разрешении прохода (отклонение штанги по направлению прохода)
Функция свободного прохода также и при отсутствии питания

Механизм привода

MDD мотор

Условия эксплуатации

На открытом воздухе *
В помещении
-25°C до +60°C / -13° до 140°F *

Безопасность и обеспечение безопасности

Автоматический контроль прохода в двух направлениях
Датчик перепрыгивания – подлезания турникета *
Режим постоянной блокировки
Режим аварийного опускания штанги

Дополнительные опции

Бесконтактный RFID считыватель карт (накладной/встроенный)
Индикация разрешения прохода / Направления прохода
Уличный пакет
WAV плеер
USB конвертер / конвертер локальных сетей
Инфракрасные датчики AntiClimb
Сенсорный пульт управления EasyTouch / Touch-Panel кнопочная панель управления / T-MON
программное обеспечение для программирования режимов работы турникета
SuperCup блок аварийной разблокировки
Альтернативные варианты отделки поверхности
Дополнительные варианты отделки верхней части турникета
Мобильная паллета

Высота 990 мм / 39.0"

Длина 990 мм / 39.0"

Ширина 210 мм / 8.3"

Максимальная ширина прохода макс. 900 мм / макс. 35.4"

Корпус полированная нержавеющая сталь

Верхняя панель полированная нержавеющая сталь с пластиком на концах

Ограничитель одна штанга / полированная нержавеющая сталь

