

с поддержкой передачи голоса и данных



офис

торговое
предприятие

производство
склад

загородный
дом

квартира



Termit pbxGate v2 поможет:

.....
Организовать линию связи — в короткие сроки и с минимальными издержками вы организуете качественную основную или дополнительную телефонную линию в загородном доме, квартире, торговом предприятии, офисе или на производстве/складе.

.....
Минимизировать издержки — если значительную часть голосовой связи у вас составляют звонки на мобильные номера, вы существенно сэкономите, подобрав соответствующий тариф сотового оператора и «переведя» с помощью pbxGate такие вызовы целиком в сотовую сеть, т.е. сделав их «внутресетевыми» — с мобильного на мобильный.


.....
Организовать SMS-рассылку — эффективный способ коммуникации с вашими клиентами и сотрудниками с помощью SMS.

.....
Подключиться к Интернет по каналу GPRS.
.....

Спецификация

Стандарт	GSM и GPRS, GPRS: максимум 86 Кбит/с (DL и UL)
Диапазоны	Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 МГц
GPRS Multi-slot Class	Класс 10
Класс мобильной станции	Класс B
Кодировочные схемы GPRS	CS1 до CS4
Скорость передачи по CSD	До 14.4 Кбит/с
Выходная мощность	1 Вт GSM 1800/1900, 2 Вт GSM 850/900
Чувствительность приемника	-104 дБм
Количество SIM-слотов	1
Напряжение SIM-карты	3 В
Аудиоразъем	RJ11 x 2
Антенный интерфейс	SMA-мама, 50 Ом сопротивление
Тип антенны	2 дБи антенна на магнитной базе, кабель 3м
Порт передачи данных	USB
LED индикаторы	3 LED индикатора – Соединение, Сеть и Питание
Цвет подсветки	Голубой
Количество символов и строк	15 x 1
Габариты дисплея	83.5 x 21 мм
Информация дисплея	RSSI / Состояние аккумулятора / Дата и время / Caller ID
История вызовов	10 вызовов с информацией о длительности и стоимости
Питание от сети	110- 300 В/1 А переменного тока
Мощность потребления	3.5 Вт в режиме разговора, 0.78 Вт в режиме ожидания
Защита	Защита терминала от повышенного напряжения
Аккумулятор резервного питания	1300 мАч Ni-MH, перезаряжаемая В режиме ожидания 24 ч, в режиме разговора 2 ч
Корпус	Пластик ABS
Цвет	Черный
Вес	600 г
Габариты	Д x Ш x В: 219 x 138 x 44 мм
Методы монтажа	Настенная или настольная
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Температура хранения	-20 ~ +70°C
Влажность	5 ~ 95% относительной влажности
RoHS и WEEE	Совместим
Россвязь	Соответствует
Гарантийный период	1 год

Комплектация

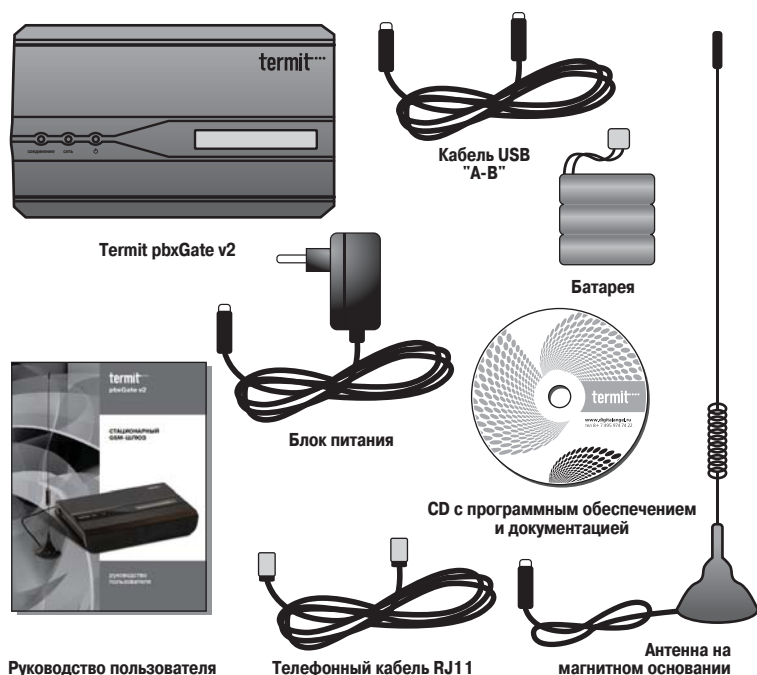

Функции

Блокировки – к базовой станции, SIM карта к шлюзу, шлюз к SIM-карте, шлюз к сети оператора

DTMF и переполюсовка сигнала для организации биллинга

Два порта RJ11 для подключения проводного/беспроводного телефона или АТС

Информативный дисплей – Caller ID (АОН), дата и время, уровень сигнала сети GSM

Встроенный модем для передачи данных CSD и выхода в Интернет по протоколу GPRS

Аккумуляторная батарея резервного питания

Подключение внешней антенны



Эксклюзивный дистрибьютор
Digital Angel®

8 (800) 555-7422
звонок бесплатный

info@digitalangel.ru


www.digitalangel.ru

117105 Москва
Варшавское ш. 17

Спецификация

Стандарт	GSM и GPRS, GPRS: максимум 86 Кбит/с (DL и UL)
Диапазоны	Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 МГц
GPRS Multi-slot Class	Класс 10
Класс мобильной станции	Класс B
Кодировочные схемы GPRS	CS1 до CS4
Скорость передачи по CSD	До 14.4 Кбит/с
Выходная мощность	1 Вт GSM 1800/1900, 2 Вт GSM 850/900
Чувствительность приемника	-104 дБм
Количество SIM-слотов	1
Напряжение SIM-карты	3 В
Аудиоразъем	RJ11 x 2
Антенный интерфейс	SMA-мама, 50 Ом сопротивление
Тип антенны	2 дБи антенна на магнитной базе, кабель 3м
Порт передачи данных	USB
LED индикаторы	3 LED индикатора – Соединение, Сеть и Питание
Цвет подсветки	Голубой
Количество символов и строк	15 x 1
Габариты дисплея	83.5 x 21 мм
Информация дисплея	RSSI / Состояние аккумулятора / Дата и время / Caller ID
История вызовов	10 вызовов с информацией о длительности и стоимости
Питание от сети	110- 300 В/1 А переменного тока
Мощность потребления	3.5 Вт в режиме разговора, 0.78 Вт в режиме ожидания
Защита	Защита терминала от повышенного напряжения
Аккумулятор резервного питания	1300 мАч Ni-MH, перезаряжаемая В режиме ожидания 24 ч, в режиме разговора 2 ч
Корпус	Пластик ABS
Цвет	Черный
Вес	600 г
Габариты	Д x Ш x В: 219 x 138 x 44 мм
Методы монтажа	Настенная или настольная
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Температура хранения	-20 ~ +70°C
Влажность	5 ~ 95% относительной влажности
RoHS и WEEE	Совместим
Россвязь	Соответствует
Гарантийный период	1 год

Комплектация

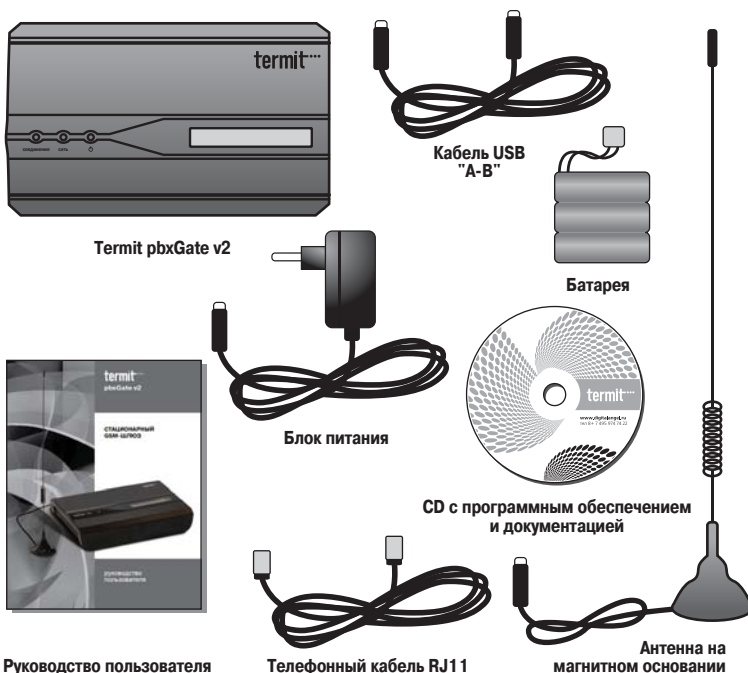

Функции

Блокировки – к базовой станции, SIM карта к шлюзу, шлюз к SIM-карте, шлюз к сети оператора

DTMF и переполюсовка сигнала для организации биллинга

Два порта RJ11 для подключения проводного/беспроводного телефона или АТС

Информативный дисплей – Caller ID (АОН), дата и время, уровень сигнала сети GSM

Встроенный модем для передачи данных CSD и выхода в Интернет по протоколу GPRS

Аккумуляторная батарея резервного питания

Подключение внешней антенны